Xblitz®

# S6

Instrukcja obsługi w języku polskim - **PL**

User's manual in English lanugage - **EN**

Bedienungsanleitung auf Deutsch - **DE**

Uživatelská příručka v češtině - **CZ**

Fig. 1


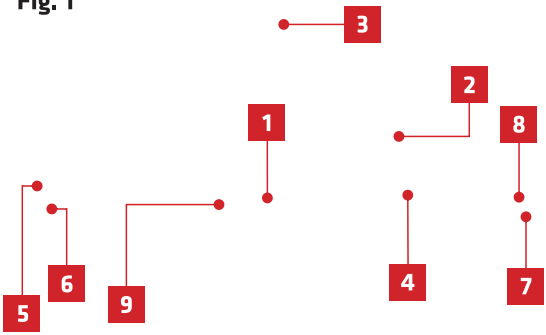



Fig. 2

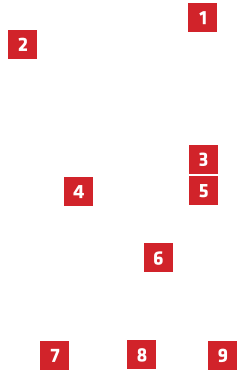

Xblitz®

# S6

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

**Dziękujemy za zakup kamery samochodowej Xblitz S6!**
Urządzenie jest wideorejestratorem przeznaczonym do rejestrowania trasy w trakcie jazdy samochodem. Do podglądu materiałów nagranych przez kamerę służy specjalna aplikacja mobilna. **Przed użyciem urządzenia prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.**

# 01. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

**1.** Kamera Xblitz S6
**2.** Uchwyt
**3.** Ładowarka
**4.** Czytnik kart pamięci
**5.** Kabel USB
**6.** Taśma 3M
**7.** Podkładka pod taśmę
**8.** Ściereczka do obiektywu

# 02. PRZED UŻYCIEM

**1.** Zaleca się używać markowych kart micro SD do 128 GB klasy 10.
**2.** Przed włożeniem karty do rejestratora należy ją sformatować do systemy plików FAT32 w komputerze, a następnie w rejestratorze.
**3.** Kartę pamięci należy instalować, gdy urządzenie jest wyłączone. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia karty i urządzenia. Tak samo należy postępować wyjmując kartę.
**4.** Bateria, w którą wyposażona jest służy jedynie zachowaniu ustawień. Do działania urządzenia konieczne jest stałe zasilanie.
**5.** Zaleca się ustawienie opcji G-SENSOR na minimum w celu uniknięcia zabezpieczania niepotrzebnych materiałów i tym samym utraty miejsca na karcie pamięci. Kartę należy formatować w systemie plików FAT32 najpierw w komputerze, następnie w rejestratorze.
**6.** Dźwięk: urządzenie posiada mikrofon pojemnościowy, który nagrywa wszelkie dźwięki otoczenia. Dźwięki mogą nakładać się na siebie powodując zniekształcenia.

# 03. OPIS REJESTRATORA

**Patrz Fig.1 na stronie 2**
**1.** Obiektyw
**2.** Uchwyt
**3.** Przycisk RESET (wciśnięcie przycisku restartuje kamerę)
**4.** Przycisk START/ STOP (krótkie wciśnięcie przycisku rozpoczyna / zatrzymuje nagrywanie; dłuższe wciśnięcie przystawia kamerę do ustawień fabrycznych).
**5.** Slot ma kartę micro SD
**6.** Port mini USB (zasilanie)
**7.** Mikrofon
**8.** Kontrolka LED
**9.** Głośnik

# 04. MONTAŻ KAMERY

INSTRUKCJA MONTAŻU KAMERY

GNIAZDO ZAPALNICZKI

**1.** Wybierz i wyczyść miejsce montażu kamery.
**2.** Zamontuj kamerę pierwsze umieszczając na szybie załączoną podkładkę a następnie przyklejając do niej rejestrator.
**3.** Włóż kartę pamięci do gniazda w kamerze.
**4.** Podłącz wtyk micro USB zasilacza do kamery.
**5.** Poprowadź przewód zasilacza tak, by nie zasłaniał ci widoku w trakcie jazdy (patrz: obrazek powyżej).
**6.** Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda zapalniczki samochodu.

# 05. ROZPOCZĘCIE PRACY Z URZĄDZENIEM

**1.** Pobierz darmową aplikację DVR-N3 na swoje urządzenie korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS.
**2.** Włącz kamerę (po podłączeniu do zasilania kamera włączy się automatycznie)
**3.** Otwórz aplikację DVR-N3 na swoim urządzeniu.
**4.** W aplikacji wybierz opcję „podłącz urządzenie" i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
**5.** Po połączeniu kamery z aplikacją wybierz opcję wprowadź urządzenie aby uzyskać podgląd widoku kamery.

# 06. GŁÓWNE CECHY KAMERY

**1. Aplikacja mobilna**
Kamera jest obsługiwana za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej na urządzenia korzystające z systemów operacyjnych iOS i Android.
**2. Nagrywanie w pętli**
Kamera dzieli nagrania według wybranego czasu. Można wybrać długość plików. Gdy karta pamięci zapełni się najstarsze nagranie zostanie nadpisane.
**3. Rozdzielczość**
Kamera może nagrywać w kilku rozdzielczościach. Im większa rozdzielczość tym lepsza jakość nagrań. Wraz z rozdzielczością rośnie również ilość miejsca, które pliki zajmują na karcie pamięci.
**4. G-sensor**
Czujnik grawitacyjny. Gdy czujnik jest włączony w momencie zderzenia plik z nagraniem zostaje zabezpieczony przed nadpisaniem. Zaleca się ustawienie najniższej dostępnej wartości, gdyż przy wyższej kamera może wychwytywać wstrząsy spowodowane nierównościami drogi, co może być powodem zapełniania się karty pamięci.
**5. Nagrywanie dźwięku**
Kamera wraz z nagrywaniem video może również rejestrować dźwięk.

PL

# 07. DIODA LED

Kamera jest wyposażona w diodę LED, która informuje o stanie nagrywania.

**1. Dioda zgaszona** – urządzenie wyłączone.
**2. Dioda świeci ciągłym światłem czerwonym** – urządzenie jest włączone, ale nie nagrywa.
**3. Dioda mruga powoli na czerwono** – kamera nagrywa.

# 08. OPIS PRZYCISKÓW W APLIKACJI

**Patrz Fig.2 na stronie 2**
**1.** Ustawienia
**2.** Ikona aktywnego nagrywania
**3.** Ekran widoku z kamery
**4.** Start/ stop nagrywania
**5.** Zabezpieczanie nagrania
**6.** Wykonanie zdjęcia
**7.** Katalog zdjęć
**8.** Katalog nagrań video
**9.** Pliki lokalne

# 09. MENU USTAWIEŃ

**1. G-sensor** – pozwala ustawić czułość czujnik grawitacyjnego. Czujnik ten wykrywa nagłe wibracje (wywołane np. zderzeniem samochodu z innym pojazdem) i zabezpiecza nagranie z tego zdarzenia przed nadpisaniem.
**Uwaga: By G-sensor nie zabezpieczał nagrań z jazdy po nierównych drogach, zalecamy ustawienie czujności na niską.**
**2. Rozdzielczość** – pozwala zmienić rozdzielczość filmów nagrywanych przez kamerę.
**3. Częstotliwość** – wybór częstotliwości nagrywania (50Hz lub 60 Hz)
**4. Czas pętli wideo** – pozwala ustawić wybraną długość pętli w jakich zapisywane będą pliki z nagraniami.
**5. Lustrzane odbicie** – pozwala na ustawienia lustrzanego odbicia dla obrazu wyświetlanego przez kamerę.
**6. Nagrywanie dźwięku** – aktywacja/ dezaktywacja nagrywania dźwięku.
**7. Głośność** – regulacja głośności audio w kamerze.
**8. Wyświetlanie czasu** – ustawienia zakresu znaku wodnego jaki będzie wyświetlany na nagraniach z kamery.
**9. Przywróć do ustawień fabrycznych** – przywraca urządzenie do ustawień fabrycznych.
**10. Formatowanie** – pozwala na sformatowanie karty micro SD w urządzeniu.
**11. Ustawienia Wi-Fi** – pozwala zmienić hasło dostępu do Wi-Fi.
**12. Firmware wersja** – informacja dotycząca wersji oprogramowania kamery.
**13. Wersja APP** – informacja dotycząca zainstalowanej wersji aplikacji.

PL

# 10. FAQ

**1. Urządzenie nie włącza się.**
Zaleca się sprawdzenie źródła zasilania.
**2. Urządzenie nie włącza/ wyłącza się automatycznie.**
Powodem takiego zachowania może być stałe zasilanie w gnieździe zapalniczki samochodowej.
**3. Urządzenie restartuje się w trakcie jazdy.**
Zaleca się sprawdzenie źródła zasilania.
**4. Urządzenie nie nagrywa w pętli (nagrywa losowo).**
Należy sprawdzić ustawienie funkcji "wykrywania ruchu" powinny być wyłączone w trakcie jazdy.
**5. Aplikacja pokazuje komunikat "Memory full".**
Należy sprawdzić funkcje "G-sensor" i ustawić je na minimum. Kartę należy sformatować w formacie FAT32 najpierw w komputerze, a następnie w rejestratorze.
**6. Urządzenie nagrywa szumy, zniekształcony, niewyraźny dźwięk:**
Urządzenie posiada bardzo czuły mikrofon, który nagrywa wszelkie odgłosy z otoczenia. Nagrane dźwięki mogą nakładać się na siebie. Nawiew powietrza przedniej szyby również może zniekształcać dźwięk.
**7. Urządzenie nie odpowiada.**
Wciśnij krótko przycisk RESET lub przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych.

*W związku z ciągłym doskonaleniem produktów producent zastrzega sobie możliwość zmiany w urządzeniu oraz jego zestawie bez wcześniejszego informowania, niektóre funkcje opisane w niniejszej instrukcji mogą się nieznacznie różnić w rzeczywistości.*

**UWAGA! Używać wyłącznie oryginalnej ładowarki. Nie podłączać bezpośrednio do gniazdka 220/230V. Niestosowanie się do zaleceń może spowodować uszkodzenie kamery lub doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.**

**UWAGA! Odtwarzanie plików na komputerze:**
**kamera nie posiada trybu pamięci masowej. Aby odtworzyć pliki na komputerze należy wyjąć kartę pamięci z kamery i podłączyć za pomocą czytnika do komputera.**

# 11. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

**1.** Nie należy samodzielnie rozbierać ani ingerować w kamerę. W razie wystąpienia awarii należy skontaktować się z serwisem.
**2.** Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
**3.** Korzystaj wyłącznie z oryginalnej ładowarki dołączonej do zestawu.
**4.** Urządzenia nie można wykorzystywać niezgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju lub regionie.
**5.** Dopuszczalne temperatury: pracy urządzenia: 0 - 35 °C, przechowywania: +5 do +45°C, wilgotności: 5-90% bez kondensacji.
**6.** Nie narażaj urządzenia na uszkodzenia oraz uderzenia fizyczne.
**7.** Dbaj o czystość produktu a w szczególności obiektywu. Nie korzystaj z detergentów oraz środków chemicznych przy czyszczeniu.
**8.** Czyść wyłącznie, gdy urządzenie jest odłączone od zasilania.
**9.** Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
**10.** Nie wystawiaj urządzenia na działanie bardzo wysokich temperatur oraz ognia.
**11.** Jeśli wyczujesz zapach palonego plastiku lub elektroniki z kamery jak najszybciej odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z działem serwisu.

# 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| **Procesor:** | M-Star 337DE |
| **Rozdzielczość nagrywania:** | Max. 2560*1440P @30fps |
| **Sensor:** | GC4653 |
| **Obiektyw:** | 4G |
| **Kąt widzenia:** | 145 ° |
| **Wymiary bez uchwytu (dł./szer./wys.):** | 7,5/ 3/2,5 cm |
| **Wyświetlacz:** | Brak |
| **Pamięć:** | Karty micro SD do 128 GB |
| **Format zapisu:** | H.264 |
| **Zasilanie:** | 5V/ 2A |
| **USB:** | Mini USB |
| **Mikrofon/ głośnik:** | Tak |
| **Bateria:** | Ogniwo guzikowe |

# 13. KARTA GWARANCYJNA / REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie:
**https://xblitz.pl/gwarancja/**

Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem:
**http://reklamacje.kgktrade.pl/**

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: **www.xblitz.pl**

*Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.*
*Przepraszamy za wszelkie niedogodności.*

KGK Trade deklaruje, że urządzenie XBLITZ S6 jest zgodne z istotnymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/EU. Pełną treść deklaracji można znaleźć pod linkiem:
**http://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Xblitz-S6.pdf**

Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, ich akcesoriów (takich jak: zasilacze, przewody) lub podzespołów (na przykład baterie, jeśli dołączono) nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działania w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów (na przykład baterii) lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Utylizacja podlega wersji przekształconej dyrektywy WEEE (2012/19/UE) oraz dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest kara/mi przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

PL

**Producent:**
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
os. Ujastek 5B
31-752 Kraków
Polska

*Wyprodukowano w P.R.C.*


Xblitz®